

TIPS Merubah SSID dan Password ONT

Tahap 1 :

Panel konfigurasi ONT F660 ZTE dapat dibuka melalui browser dengan cara mengetikkan IP ONT pada address bar kemudian tekan Enter. IP default ONT disini adalah : 192.168.1.1




Tahap 2:


Selanjutnya untuk memulai konfigurasi, anda akan dihadapkan pada halaman login, yang akan meminta anda untuk memasukan username dan password. Silahkan isi dengan:

Username : user
Password : user

TIPS Merubah SSID dan Password ONT

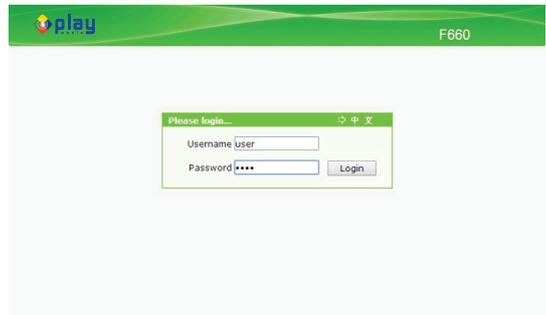

Tampilan halaman panel konfigurasi ONT

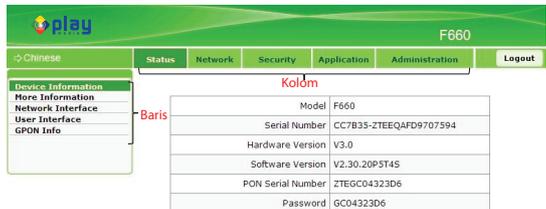

Koldm	
Model	F660
Serial Number	CC7B35-ZTEEQAFD9707594
Hardware Version	V3.0
Software Version	V2.30.20P5T4S
PON Serial Number	ZTEGC04323D6
Password	GC04323D6

Tahap 3 :

Step 1 : Untuk merubah nama SSID wifi silahkan klik kolom Network, Seperti terlihat pada gambar di bawah :

Pada menu ini, biarkan default seperti terlihat pada gambar di atas. Tanpa ada perubahan apapun.

Tahap 4 :

Step 2 : Pindah pada baris Multi-SSID Settings, seperti terlihat pada gambar.

Pada tampilan di atas, terlihat beberapa pilihan konfigurasi yang bisa digunakan, dengan keterangan sebagai berikut :

- Choose SSID : SSID mana yang akan digunakan, default ONT adalah SSID1.
- Hide SSID : Menyembunyikan SSID1.
- Enable SSID : Mengaktifkan SSID1.
- Maximum Clients : Jumlah client (laptop, hp,dll) yang diizinkan terhubung ke SSID. : Nama dari SSID yang akan digunakan.
- SSID Name : Nama dari SSID yang akan digunakan.
- Priority : Prioritas.

Tahap 5 :

Step 3 : Silahkan masukkan nama SSID yang diinginkan pada pilihan SSID name. contoh nama SSID yang digunakan di sini adalah "Playmedia".

Step 4 : : Klik Submit untuk menyimpan konfigurasi yang sudah dilakukan.

Tahap 6 :

Step 5 : : Pindah pada baris menu Security. Seperti gambar di bawah:

Beberapa pilhan konfigurasi yang bisa digunakan :

- Choose SSID : SSID yang akan digunakan.
- Authentication Type : Jenis autentikasi yang akan digunakan.
- WPA Passphrase : Password dari SSID.
- WPA Group Key Update Interval : Waktu yang dibutuhkan untuk update password.
- WPA Encryption Algorithm : Algoritma password yang akan digunakan.

Tahap 7:

Step 6: Masukkan password SSID yang akan digunakan, contoh password di sini adalah ZTEGC01E7DA0. Silahkan diganti dengan password yang diinginkan.

Step 7: Klik **Submit** untuk menyimpan perubahan.



The screenshot shows the 'Security' tab of the play F660 web interface. The 'WLAN' section is expanded to 'Security'. The 'WPA Passphrase' field is highlighted with a red box. The 'Submit' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Field	Value
Choose SSID	SSID1
Authentication Type	WPA2-PSK
WPA Passphrase	ZTEGC01E7DA0 (8 ~ 63 characters)
WPA Group Key Update Interval	600 sec
WPA Encryption Algorithm	TKIP+AES

Tahap 8:

Step 8: Langkah terakhir, klik **Logout** untuk keluar dari halaman panel konfigurasi ONT



The screenshot shows the 'Logout' button in the top right corner of the play F660 web interface, highlighted with a red box.

Field	Value
Choose SSID	SSID1
Authentication Type	WPA2-PSK
WPA Passphrase	ZTEGC01E7DA0 (8 ~ 63 characters)
WPA Group Key Update Interval	600 sec
WPA Encryption Algorithm	TKIP+AES

Contact US



 CALL CENTER (24 Jam)

1500 121

www.mncplaymedia.com

ccare.playmedia@mncgroup.com



mncplaymedia



@mncplaymedia